
HVBDA

Valvola di blocco pilotata a doppio effetto in linea
In line double pilot operated check valve

Codice ordinazione
Ordering code

1	2	3	4	5
HVBDA	*	*	*	*

			*
1	Valvola di blocco pilotata a doppio effetto in linea In line double pilot operated check valve		HVBDA
2	Dimensione Size	1/4" GAS (BSPP)	01
		3/8" GAS (BSPP)	02
		1/2" GAS (BSPP)	03
3	Inizio apertura Cracking pressure	1 bar	N
		6 bar	P
4	Materiale Material	Acciaio + Zincatura Steel + Zinc Plating	S
5	Rapporto di pilotaggio Pilot ratio	1:5 standard	-

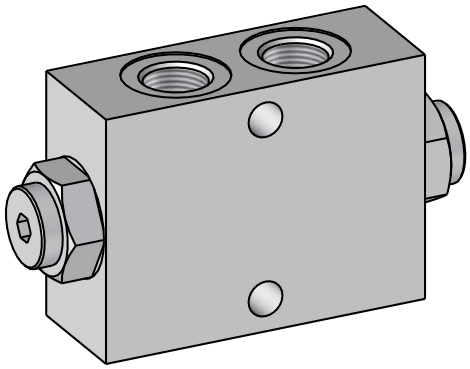

Caratteristiche
Characteristics

Portata min/max Min/max flow-rate	l/min-GPM	Diagramma
Pressione di lavoro max Max working pressure	-	350 bar 5075 PSI
Temperatura ambiente Room temperature	°C	-30 +50
Temperatura olio Oil temperature	°C	-30 +80
Filtraggio consigliato Recommended Filtration	micron	50

Schema idraulico
Hydraulic circuit






Diagramma Perdite Di Carico
Pressure Drop Curves

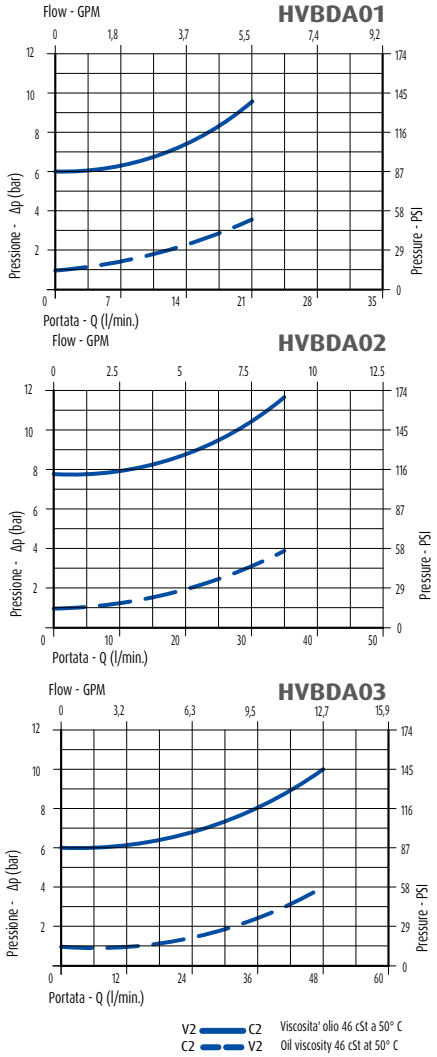

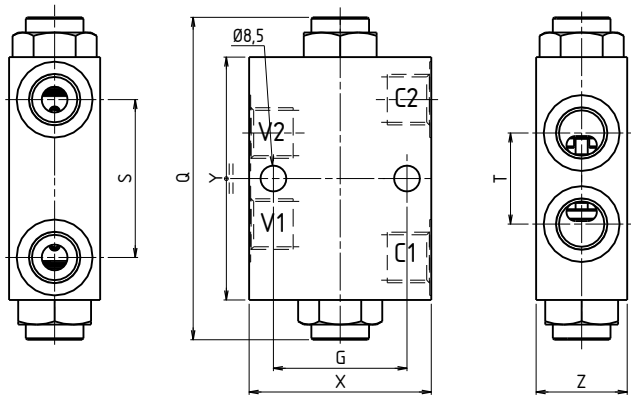

	X	Y	Z	Q	G	S	T	PORTS
01	60	80	30	106	44	52	27	1/4" GAS
02	60	80	30	106	44	52	30	3/8" GAS
03	80	115	35	145	40	80	39	1/2" GAS