
HVBDFA

Valvola di blocco pilotata a doppio effetto flangiata
Flanged double pilot operated check valve

Codice ordinazione
Ordering code

1	2	3	4	5
HVBDFA	*	*	*	*

			*
1	Valvola di blocco pilotata a doppio effetto flangiata Flanged double pilot operated check valve		HVBDFA
2	Dimensione Size	3/8" GAS (BSPP)	02
		3/8" GAS (BSPP)	021
		1/2" GAS (BSPP)	03
3	Inizio apertura Cracking pressure	1 bar	N
		6 bar	P
4	Materiale Material	Acciaio + Zincatura Steel + Zinc Plating	S
5	Rapporto di pilotaggio Pilot ratio	1:5 standard	-

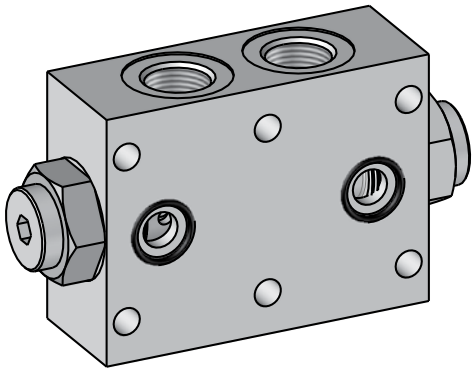

Caratteristiche
Characteristics

Portata min/max Min/max flow-rate	l/min-GPM	Diagramma
Pressione di lavoro max Max working pressure	-	350 bar 5075 PSI
Temperatura ambiente Room temperature	°C	-30 +50
Temperatura olio Oil temperature	°C	-30 +80
Filtraggio consigliato Recommended Filtration	micron	50

Schema idraulico
Hydraulic circuit







Diagramma Perdite Di Carico
Pressure Drop Curves

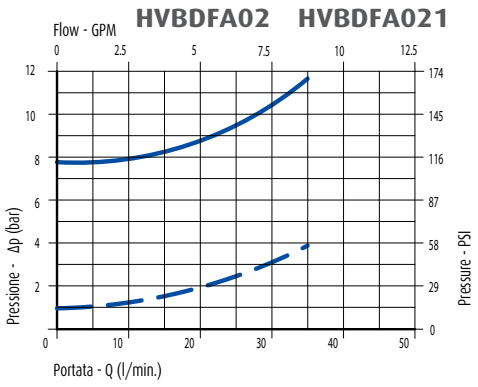

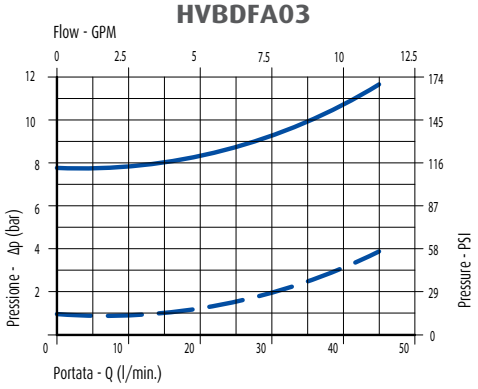

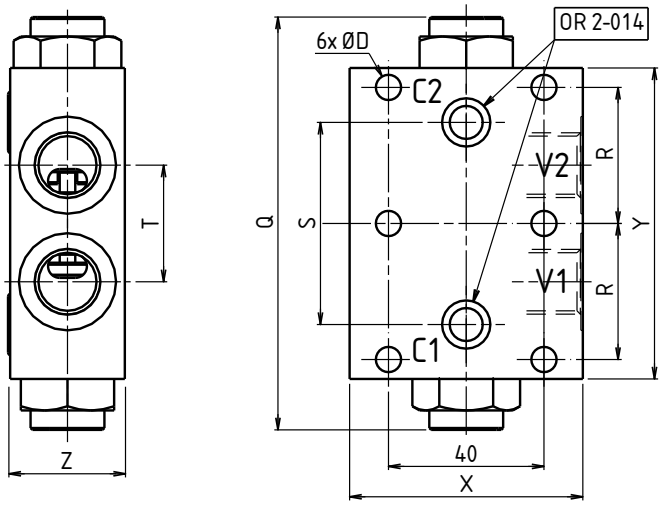

	X	Y	Z	D	Q	R	S	T	PORTS
02	60	80	30	6,5	106	35	52	30	3/8" GAS
021	60	90	35	6,5	116	35	62	32	3/8" GAS
03	70	110	35	8,5	142	40	65	34	1/2" GAS