
HVCSFM

Valvola di bilanciamento semplice effetto centro aperto flangiata 30x30
Single counterbalance valve center open flanged 30x30

Codice ordinazione
Ordering code

1	2	3	4	5
HVCSFM	*	*	*	*


			*
1	**Valvola di bilanciamento semplice effetto centro aperto flangiata 30x30** Single counterbalance valve center open flanged 30x30		**HVCSFM**
2	**Dimensione** Size	**1/4" GAS (BSPP)**	**01**
		3/8" GAS (BSPP)	**02**
		1/2" GAS (BSPP)	**03**
3	**Campo di taratura** Setting range	**Molla** Spring **30/210 Bar** **Taratura standard** Standard setting **210 bar**	**A**
		Molla Spring **60/350 Bar** **Taratura standard** Standard setting **350 bar**	**B**
4	**Materiale** Material	**Acciaio + Zincatura** Steel + Zinc Plating	**S**
5	**Rapporto di pilotaggio** Pilot ratio	**1:4,25 Standard**	**-**
		1:8	**8**

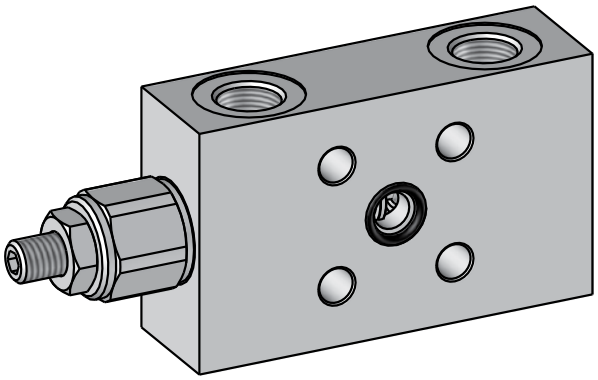


Caratteristiche
Characteristics


Portata min/max Min/max flow-rate	l/min-GPM	1/60 - 0.26/15.9
Pressione di lavoro max Max working pressure	-	350 bar 5075 PSI
Pressione max di taratura Max setting pressure	-	350 bar 5075 PSI
Temperatura ambiente Room temperature	°C	-30 +50
Temperatura olio Oil temperature	°C	-30 +80
Filtraggio consigliato Recommended Filtration	micron	30

Diagramma Perdite Di Carico
Pressure Drop Curves

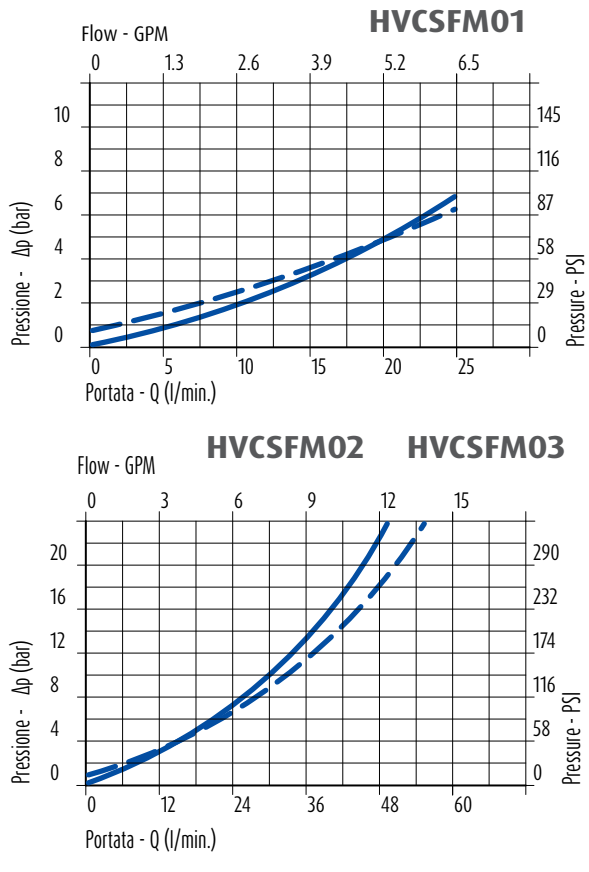

Schema idraulico
Hydraulic circuit

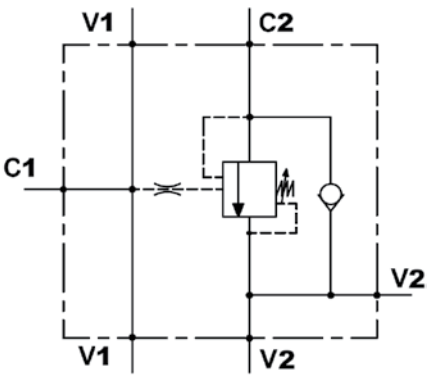

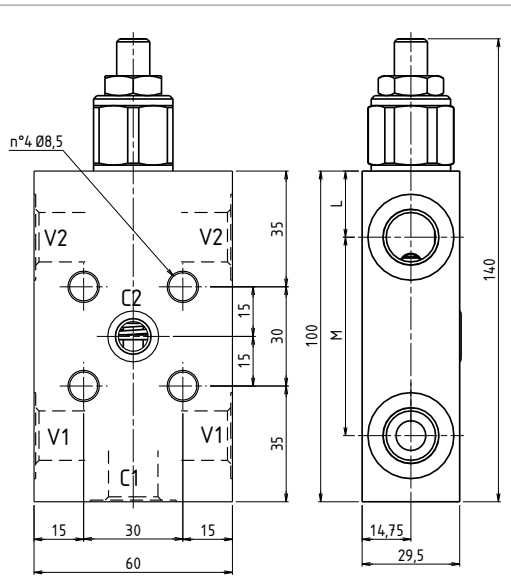

	L	M	V1, V2, C1 PORTS
01	20	60	1/4" GAS
02	20	60	3/8" GAS
03	17,75	64,5	1/2" GAS