
HVRP Valvola di massima ad azione diretta, tipo piccolo
Relief valve, direct acting, small type

Codice ordinazione
Ordering code

1	2	3	4	5
HVRP	*	*	*	*

			*
1	Valvola di massima ad azione diretta, tipo piccolo Relief valve, direct acting, small type		HVRP
2	Dimensione Size	1/4" GAS (BSPP)	01
		3/8" GAS (BSPP)	02
3	Campo di taratura Setting range	Molla Spring 10/50 Bar Taratura standard Standard setting 30 bar	A
		Molla Spring 10/180 Bar Taratura standard Standard setting 90 bar	B
		Molla Spring 80/300 Bar Taratura standard Standard setting 150 bar	C
4	Regolazione Adjustment	Chiave Screw	X
		Volantino Handknob	Y
		Piombato Sealed	K
5	Materiale Material	Acciaio + Zincatura Steel + Zinc Plating	S

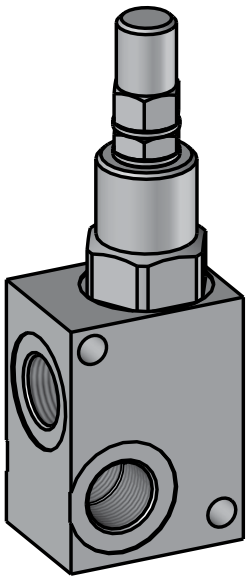

Caratteristiche
Characteristics

Pressione di lavoro max Max working pressure	-	350 bar 5075 PSI
Pressione max di taratura Max setting pressure	-	300 bar 4350 PSI
Temperatura ambiente Room temperature	°C	-30 +50
Temperatura olio Oil temperature	°C	-30 +80
Filtraggio consigliato Recommended Filtration	micron	30 ÷ 50

Schema idraulico
Hydraulic circuit







Diagramma Perdite Di Carico
Pressure Drop Curves

HVRP01

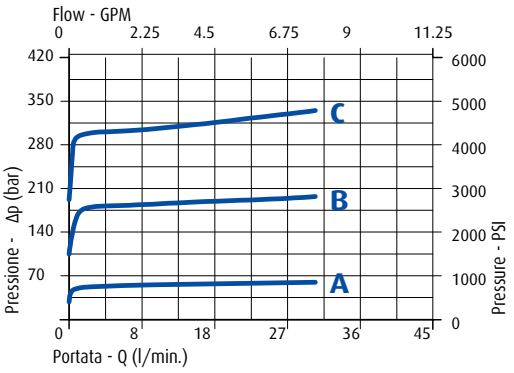

HVRP02

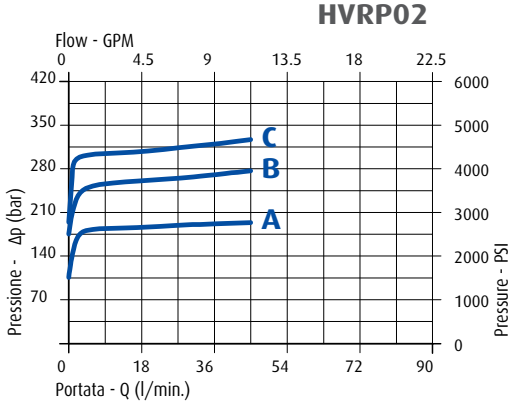

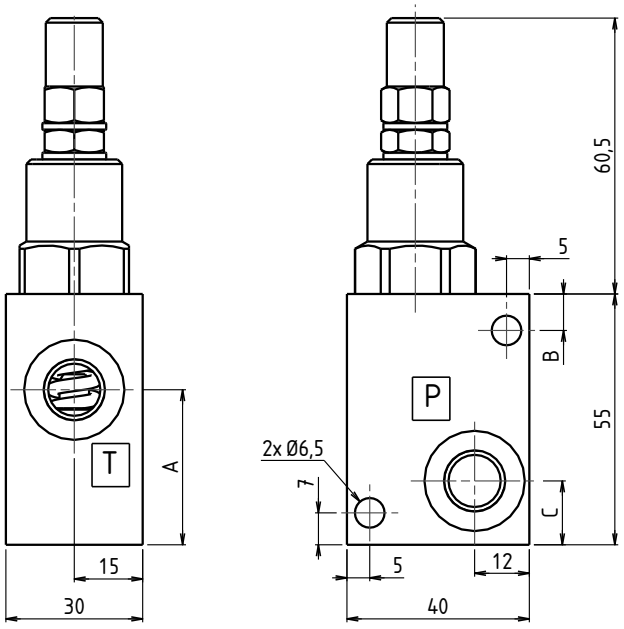

	A	B	C	P	T
01	34	8	14	1/4" GAS	1/4" GAS
02	35,5	5	15	3/8" GAS	3/8" GAS