HVBSD Valvola di blocco pilotata a semplice effetto - DIN 2353
Single pilot operated check valve - DIN 2353

Codice ordinazione
Ordering code

1	2	3	4	5
HVBSD	*	*	*	*

			*
1	Valvola di blocco pilotata a semplice effetto - DIN 2353 Single pilot operated check valve - DIN 2353		HVBSD
2	Dimensione Size	1/4" GAS (BSPP)	01
		3/8" GAS (BSPP)	02
		3/8" GAS (BSPP)	025
		1/2" GAS (BSPP)	03
3	Inizio apertura Cracking pressure	1 bar	N
		6 bar	P
4	Materiale Material	Acciaio + Zincatura Steel + Zinc Plating	S
5	Rapporto di pilotaggio Pilot ratio	1:5 standard	-


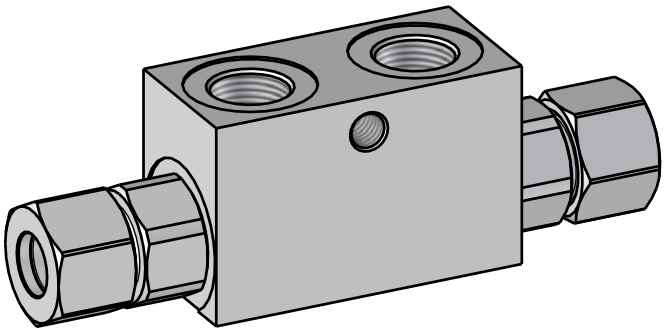



Diagramma Perdite Di Carico
Pressure Drop Curves

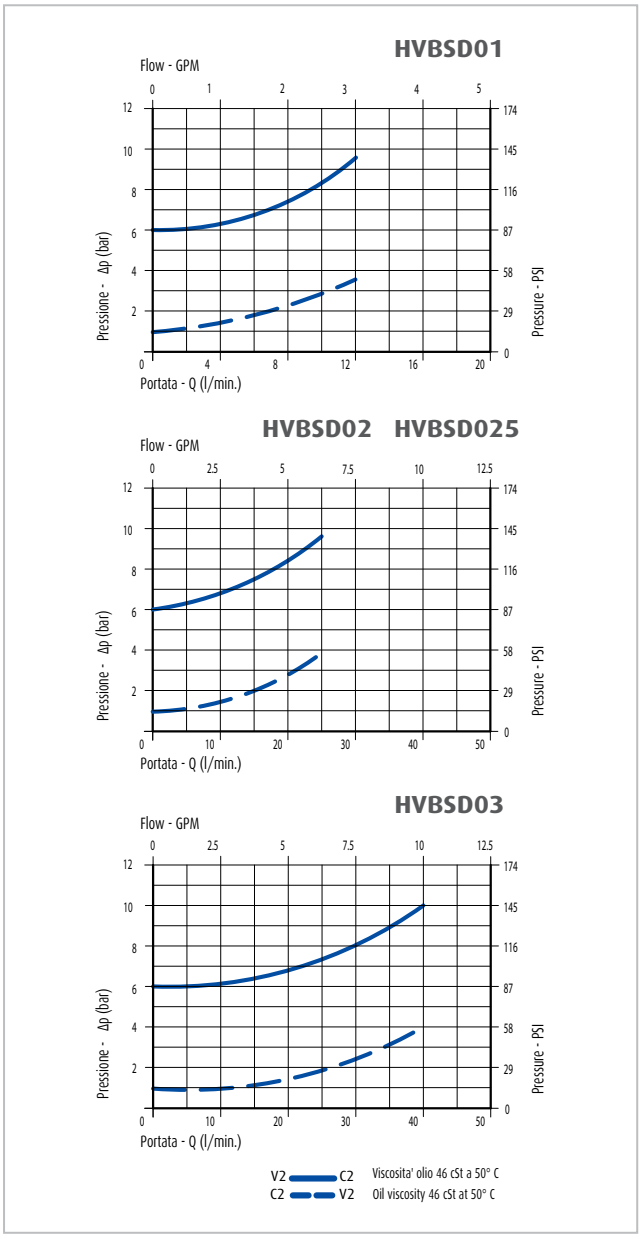


Caratteristiche
Characteristics

Portata min/max Min/max flow-rate	l/min-GPM	Diagramma
Pressione di lavoro max Max working pressure	-	350 bar 5075 PSI
Temperatura ambiente Room temperature	°C	-30 +50
Temperatura olio Oil temperature	°C	-30 +80
Filtraggio consigliato Recommended Filtration	micron	30 ÷ 50

Schema idraulico
Hydraulic circuit

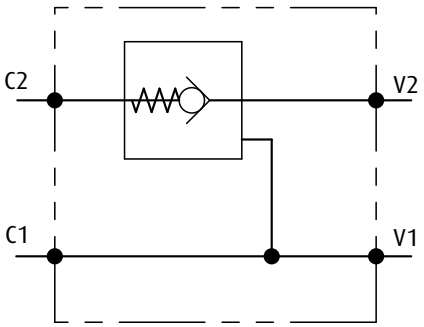

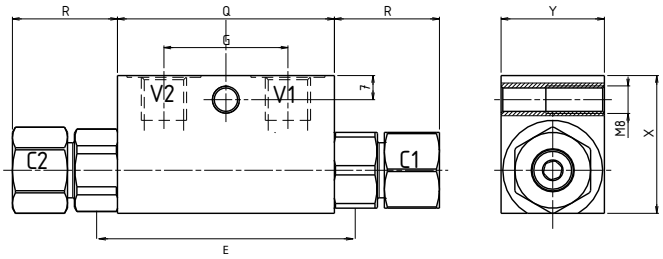

	X	Y	Q	G	R	E	PORTS V1-V2	PORTS C1-C2
01	40	30	63	36	30,5	84	1/4" GAS	Ø 12
02	40	30	63	34	30,5	84	3/8" GAS	Ø 12
025	40	30	63	36	30,5	84	3/8" GAS	Ø 12
03	45	35	82	45	38,5	111	1/2" GAS	Ø 15