
HVBSA Valvola di blocco pilotata semplice effetto in linea
In line single pilot operated check valve

Codice ordinazione
Ordering code

1	2	3	4	5
HVBSA	*	*	*	*


			*
1	Valvola di blocco pilotata semplice effetto in linea In line single pilot operated check valve		HVBSA
2	Dimensione Size	1/4" GAS (BSPP)	01
		3/8" GAS (BSPP)	02
		1/2" GAS (BSPP)	03
3	Inizio apertura Cracking pressure	1 bar	N
		6 bar	P
4	Materiale Material	Acciaio + Zincatura Steel + Zinc Plating	S
5	Rapporto di pilotaggio Pilot ratio	1:5 standard	-

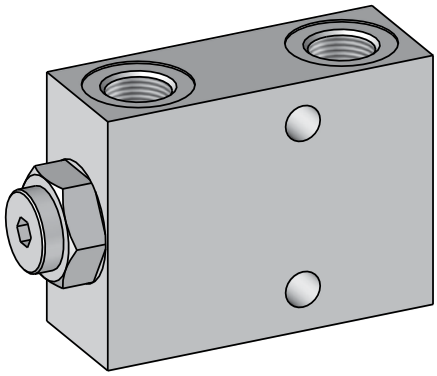


Caratteristiche
Characteristics


Portata min/max Min/max flow-rate	l/min-GPM	Diagramma
Pressione di lavoro max Max working pressure	-	350 bar 5075 PSI
Temperatura ambiente Room temperature	°C	-30 +50
Temperatura olio Oil temperature	°C	-30 +80
Filtraggio consigliato Recommended Filtration	micron	50

Diagramma Perdite Di Carico
Pressure Drop Curves

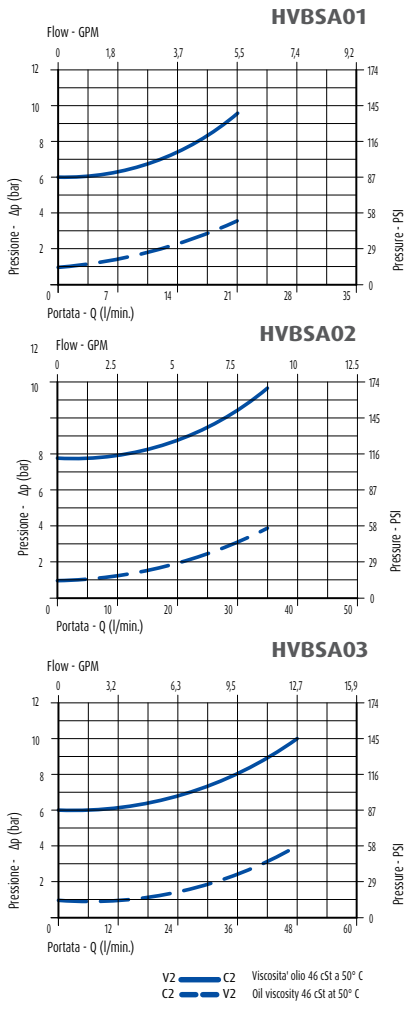

Schema idraulico
Hydraulic circuit

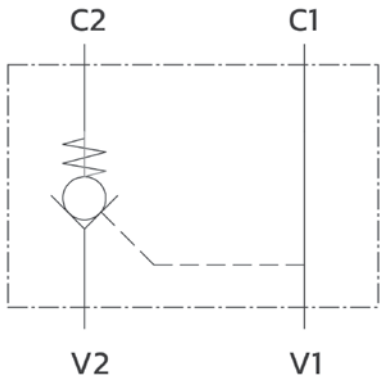

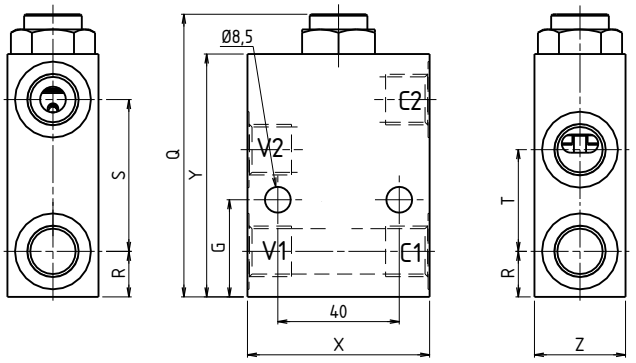

	X	Y	Z	Q	G	R	S	T	PORTS
01	60	80	30	93	32	15	50	33,5	1/4" GAS
02	60	80	30	93	32	15	50	33,5	3/8" GAS
03	80	105	35	120	45	17,5	70	49	1/2" GAS