
HVS Valvola selettrice
Shuttle valve

Codice ordinazione
Ordering code

1	2
HVS	*

			*
1	Valvola selettrice Shuttle valve		HVS
2	Dimensione Size	1/4" GAS	01
		3/8" GAS	02
		1/2" GAS	03

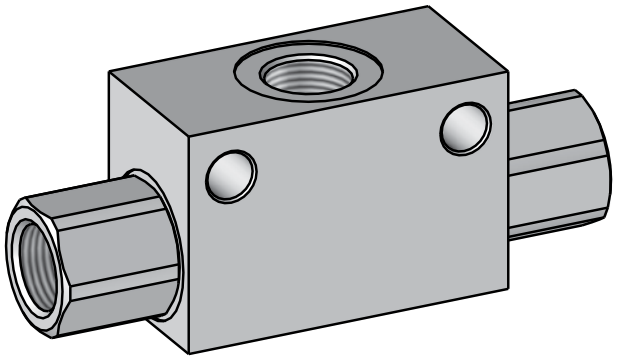

Caratteristiche
Characteristics

Portata min/max Min/max flow-rate	l/min-GPM	Diagramma
Pressione di lavoro max Max working pressure	-	350 bar 5075 PSI
Temperatura ambiente Room temperature	°C	-30 +50
Temperatura olio Oil temperature	°C	-30 +80
Filtraggio consigliato Recommended Filtration	micron	50

Schema idraulico
Hydraulic circuit






Diagramma Perdite Di Carico
Pressure Drop Curves

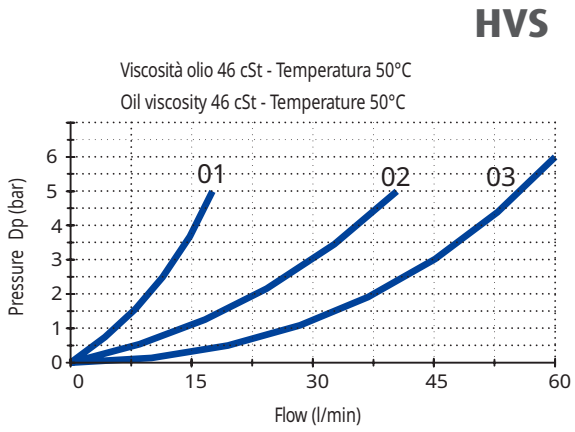

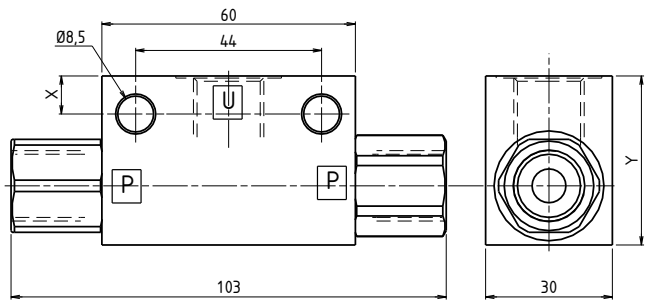

	X	Y	PORTS (P-U)
01	9	40	1/4" GAS
02	9	40	3/8" GAS
03	12	50	1/2" GAS